


Alineador Láser de Ejes Inalámbrico AT-300

Alineación de ejes de precisión: AT-300 destaca en la alineación de ejes de precisión, empleando sensores inteligentes de última generación para garantizar las mediciones más precisas y confiables. El dispositivo establece un nuevo punto de referencia para lograr una alineación óptima, fundamental para el rendimiento de la maquinaria.

Programa e Interfaz diseñada intuitivamente: El programa de alineación cuenta con una interfaz diseñada intuitivamente, El AT-300 hace que la alineación del eje sea un proceso sin esfuerzo. La interfaz fácil de usar simplifica la navegación, garantizando que incluso los procedimientos de alineación complejos se lleven a cabo sin problemas, lo que la convierte en la opción preferida para quienes buscan facilidad de uso.


Instalación sin esfuerzo en espacios reducidos: centrándose en la versatilidad, los sensores inteligentes de AT-300, los cuales están diseñados para una fácil instalación en espacios reducidos. Esta capacidad única no sólo garantiza la adaptabilidad a diversas configuraciones de maquinarias, sino que también agiliza el proceso de alineación, ahorrando tiempo y esfuerzos valiosos.

Informes instantáneos en PDF: **a través de una aplicación fácil de usar:** para mejorar la experiencia del usuario, AT-300 se integra perfectamente con una aplicación fácil de usar, proporcionando informes instantáneos y completos. Esta característica no solo simplifica la interpretación de los datos de alineación, sino que también contribuye a una toma de decisiones más rápida y un mantenimiento proactivo.

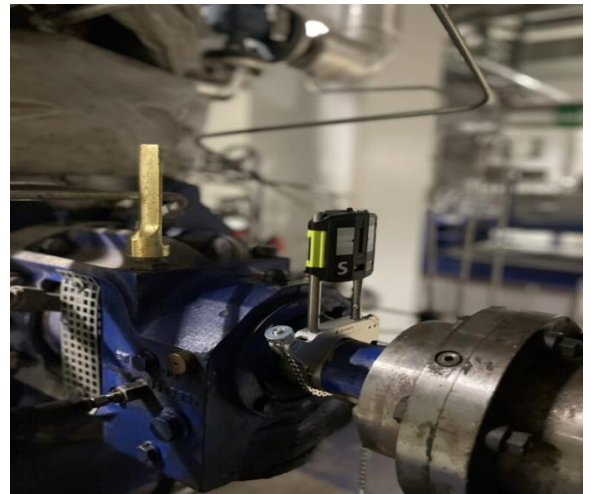

GuideU™

El AT-300-es una herramienta de alineación inteligente basada en aplicaciones con la interfaz de usuario adaptable y patentada, GuideU, que brinda a la herramienta una facilidad de uso líder en la industria.

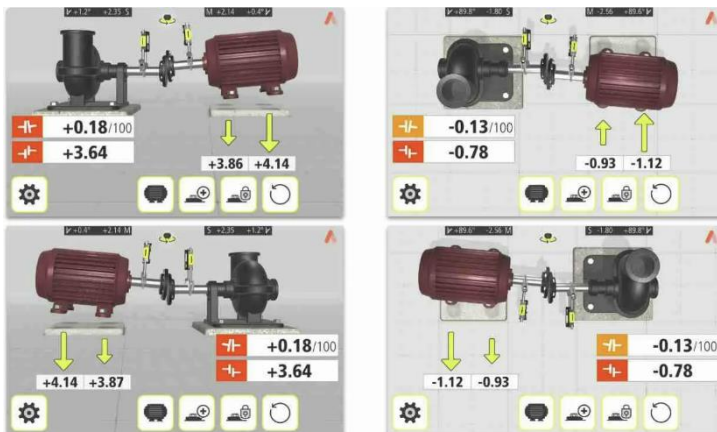


VertiZontal™ - Reducción del tiempo de alineación


Interfaz de usuario adaptable VertiZontal™ indica automáticamente exactamente cuánto

necesita ajustar su máquina desalineada agregar o quitar cuñas a la máquina pies. Esto elimina la necesidad de volver a medir entre las fases vertical y horizontal para corregir la desalineación horizontal. Es la función pionera en la industria ahorra tiempo y garantiza precisión en cada medición.


Métodos de medición




Método 3 Puntos Inteligente™ : Las condiciones de alineación se calculan tomando tres puntos mientras se gira el eje al menos 60°, y todos los puntos se toman manualmente.




Método 3 Puntos Express™ : este método incorpora perfectamente el enfoque Tripoint, ofreciendo la ventaja de mediciones totalmente automatizadas durante todo el proceso.

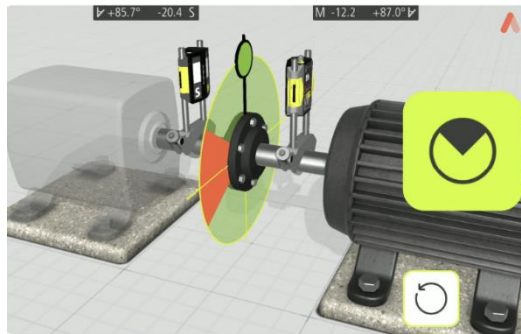


Método multipunto: esta función permite iniciar la medición desde cualquier posición en la rotación, lo que permite registrar múltiples puntos para cálculos optimizados. Ideal para aplicaciones de turbinas y cojinetes deslizantes.

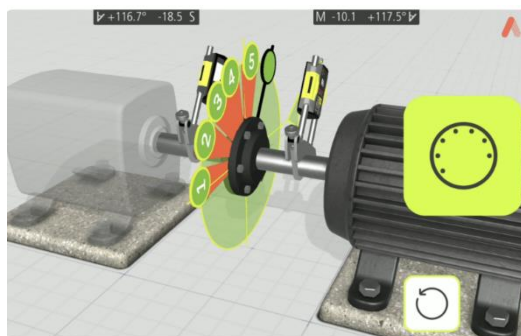

Método Multipunto Express : Nuestro método sigue el enfoque clásico del método Multipunto, pero con la ventaja de las mediciones automatizadas para mayor comodidad.



Método Reloj™: Las posiciones de la maquinaria se calculan utilizando tres puntos con una rotación de 180°.

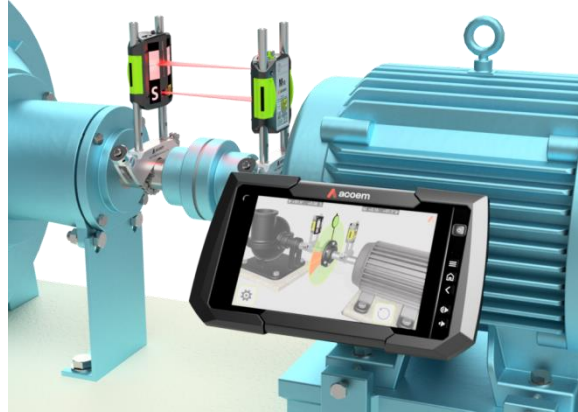

KIT INCLUIDO AT-300-T-MB

